Акционерное Общество

КУРГАНАВТОРЕМОНТ

Снегоболотоход многоцелевой КТМ-11Г

грузопассажирский с кунгом

Технические характеристики

Масса снегоболотохода, кг	
в снаряженном состоянии	12500
полная	16500
Габаритные размеры, мм,	
Д х Ш х В	7800 х 3150 х 3100

Снегоболотоход многоцелевой КТМ-11Г

База, мм	4500
Колея, мм	2500
Дорожный просвет, мм	400
Среднее удельное давление на грунт для узкой / широкой гусениц, кг/см^2	0,43/0,28
Скорость движения максимальная, км/ч	60
на плаву	5
Средний расход топлива на 100 км, л	100
Запас хода по топливу, км	500
Максимальный угол подъема, град.	35
Максимальный угол крена, град.	25
Минимальный радиус поворота, м	1,25
Двигатель	дизель ЯМЗ-238 БЛ
Максимальная мощность, кВт (л.с.)	228 (310)
Трансмиссия	механическая
Механизм поворота планетарно-фрикционный	
Ходовая часть	гусеничная
Подвеска	независимая торсионная
Опорный каток	колесо с массивной шиной
Число катков на один борт	7
Масса буксируемого прицепа, кг	4000

Кабина и кунг

Количество посадочных мест в кабине / в кунге, чел.	7 / 10
Количество спальных мест в кабине / в кунге, чел.	2 / 4

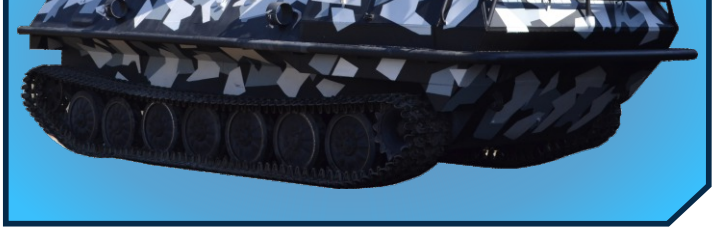

Базовая комплектация

- Утепленная комфортная кабина с боковыми дверями доступа - 7 сидячих (2 спальных) места
- Утепленный просторный пассажирский отсек с кормовой дверью доступа, боковыми окнами и эвакуационным люком на крыше
- Количество сидячих мест в кунге - 10, спальных - 4
- Отопитель салона от системы охлаждения двигателя с обдувом стекол
- Автономный воздушный отопитель салона
- Предпусковой подогреватель двигателя
- Усиление днища снегоболотохода
- Усиление корпуса трубами по контуру
- Увеличенное двойное лобовое остекление
- Дворники лобовых стекол
- Зеркала заднего вида
- Штатный двухконтурный откачивающий насос