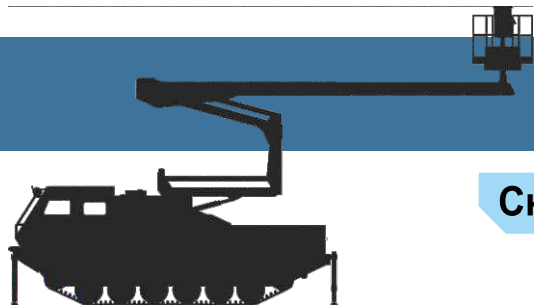


**Снегоболотоход многоцелевой КТМ-10Б****с гидроподъемником****с грузовой платформой****Технические характеристики**

- Масса снегоболотохода, кг
в снаряженном состоянии 13500
полная 15500
- Габаритные размеры, мм,
Д х Ш х В 7750 х 3150 х 3550

Снегоболотоход многоцелевой КТМ-10Б

- База, мм 3700
- Колея, мм 2500
- Дорожный просвет, мм 400
- Среднее удельное давление на грунт для узкой / широкой гусениц, кг/см² 0,43/0,28
- Скорость движения максимальная, км/ч 60
на плаву 5
- Средний расход топлива на 100 км, л 90-120
- Запас хода по топливу, км 500
- Максимальный угол подъема, град. 35
- Максимальный угол крена, град. 25
- Минимальный радиус поворота, м 1,25
- Двигатель дизель ЯМЗ-238 ВМ
- Максимальная мощность, кВт (л.с.) 180 (240)
- Трансмиссия механическая
- Механизм поворота планетарно-фрикционный
- Ходовая часть гусеничная
- Подвеска независимая торсионная
- Опорный каток колесо с массивной шиной
- Число катков на один борт 6
- Масса буксируемого прицепа, кг 6500

**Базовая комплектация**

- Утепленная комфортная кабина с боковыми дверями доступа - 7 сидячих (2 спальных) мест
- Грузовая платформа с металлическими бортами
- Отопитель салона от системы охлаждения двигателя с обдувом стекол
- Автономный воздушный отопитель салона
- Предпусковой подогреватель двигателя
- Усиление днища снегоболотохода
- Усиление корпуса трубами по контуру
- Увеличенное двойное лобовое остекление
- Дворники лобовых стекол
- Зеркала заднего вида
- Штатный двухконтурный откачивающий насос

Гидроподъемник Palfinger P200A

- Максимальная высота подъема, м 21
- Максимальный горизонтальный вылет, м 8,4
- Корзина двухместная. Грузоподъемность, кг 230
- Угол поворота люльки, град. + 90 ... - 90
- Угол поворота подъемника, град. 370
- Электроизоляция, В 1000

